TIPICO COLLEGAMENTI PILASTRI PERIMETRALI CAPANNONE

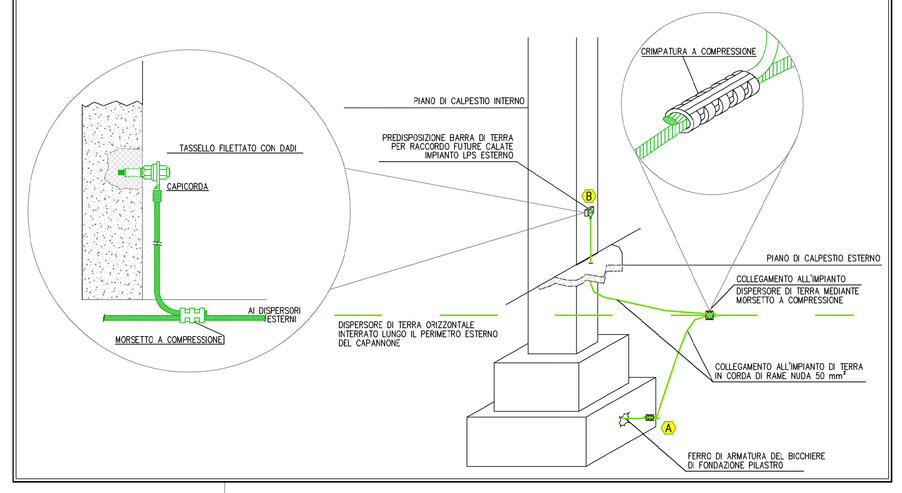

LEGENDA

	DISPERSORE INTENZIONALE ORIZZONTALE IN CORDA IN RAME DI SEZIONE 50 mm² A 19 FILI DI DIAM. 1,8 mm ANNEGATA NEL CALCESTRUZZO DEL PAVIMENTO O INTERRATA (IN ALTERNATIVA PIATTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DI MINIMA 30x3 mm)
	PUNTO DI CONNESSIONE TRA LA RETE METALLICA ELETTROSALDATA E L'IMPIANTO DI TERRA – TUTTE LE RETI SOTTOPAVIMENTO DEVONO ESSERE COLLEGATE FRA LORO ELETTRICAMENTE TRAMITE SALDATURA – PREVEDERE UN COLLEGAMENTO OGNI 10 m CIRCA
	DISPERSORE INTENZIONALE VERTICALE IN Acc–Zn PROFILO A CROCE 50x50x1500 mm, SPESSORE 5 mm COMPLETO DI POZZETTO ISPEZIONABILE 400x400 mm
	PUNTO DI CONNESSIONE PER CORDA DI RAME Cu NUDO CON MORSETTO A COMPRESSIONE
A	COLLEGAMENTO TRA FERRI D'ARMATURA ED IMPIANTO DISPERSORE DI TERRA E PREDISPOSIZIONE PUNTO DI CONNESSIONE CALATE IMPIANTO LPS – VEDERE DETTAGLIO IN PLANIMETRIA
D	COLLEGAMENTO TRA I FERRI DELL'ARMATURA DELLA STRUTTURA L'IMPIANTO DI TERRA
C	COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE DI TERRA E STRUTTURA METALLICA SCALA
#	COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO IMPIANTO DI TERRA E L'IMPIANTO DI TERRA DEL FABBRICATO ESISTENTE MEDIANTE MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSIFUSO TRA LA CORDA DI TERRA NUDA DI FORMAZIONE 1x50 mm² E LA DORSALE DI TERRA ESISTENTE
	POZZETTO IMPIANTI DI POTENZA – TRANSITO DISPERSORE DI TERRA

NOTE GENERALI

- IL PRESENTE DISEGNO È PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO. PER UNA PIÙ COMPLETA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE OPERE E DELLE FORNITURE È OPPORTUNO FAR RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ED AGLI ALTRI DOCUMENTI REDATTI DAL PROGETTISTA.
- NEL PRESENTE DISEGNO GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RAPPRESENTATI CON COLORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA LORO FUNZIONE:
  - IMPIANTO FORZA MOTRICE — CLIENTE
  - IMPIANTO DISPERSORE DI TERRA — VERDE
- L'EFFETTIVO PERCORSO DELLE VIE CAVI DEL PRESENTE PROGETTO DOVRÀ ESSERE DETTAGLIATAMENTE DEFINITO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELLA COMMITTENTE E DEI REALI POSSIBILI PUNTI DI SCAVO.
- L'IMPIANTO DI TERRA NELLE AREE OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO EVIDENZIATE CON LA CAMPITURA MARRONE È ESISTENTE MA NON DISPONIBILE A LIVELLO CARTACEO E/O ELETTRONICO NOSLI ARCHIVI DELLA COMMITTENTE ED IMPOSSIBILE DA ISPEZIONI VISIVE IN CAMPO.
- PER MAGGIORI DETTAGLI INERENTI LE VIE CAVO PRINCIPALI ESTERNE IN ARRIVO DALLA CABINA MT/BT SI FACCIA RIFERIMENTO ALL'ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO T20056_01-D-015P.

NOTA BENE GENERALE

LE POSIZIONI DEI POZZETTI, DELLE TUBAZIONI E DELLA CORDA NUDA FACENTE PARTE L'IMPIANTO DI TERRA DEVONO ESSERE DEFINITE IN ACCORDO AL PROGETTISTA ARCHITETTONICO E AL COORDINAMENTO DEI LAVORI AL FINE DI REALIZZARE UN UNICO SCAVO ED EVITARE ACCAVALLAMENTO TRA I VARI IMPIANTI.

SEZIONE CAVIDOTTO

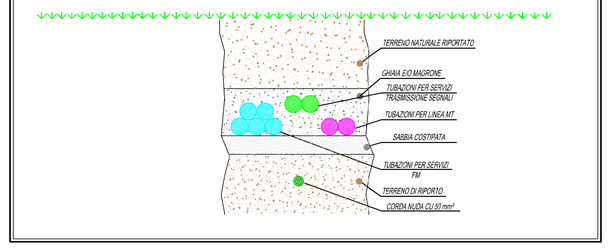

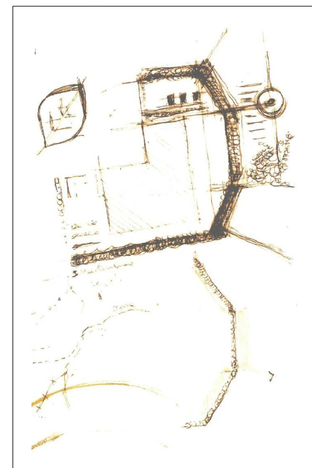

Mc Garlet Srl - Albano Sant'Alessandro (BG)

NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI (BG)

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL PGT

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
P	OTT. 2020	EMISSIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE	TATORI M.	BORONI C.	GUIZZETTI M.

Tecnologia e servizi per le imprese

Via T. Calzecchi 3 - 24124 Bergamo - Tel. 035/360339 - Fax 035/360348 - www.soa.bg.it - E-mail: tea@soa.bg.it - Partita IVA e Codice Fiscale 03804370165

Committente: MCGARLET S.r.l.
Via N. Calipari, 12
24061 Albano S. Alessandro

Oggetto: PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
NUOVO STABILIMENTO SITO IN TORRE DE' ROVERI (BG)

Titolo: PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO
IMPIANTO DI TERRA

A termini di legge questo documento è di proprietà della MEDI dis Tec S.r.l. Pertanto non può essere riprodotto o comunque divulgato in qualsiasi forma o modo senza aver ottenuto autorizzazione scritta.
This document is made property of "MEDI dis Tec S.r.l" and it can'be used, reproduced or in any way disclosed without the prior written authorization of MEDI dis Tec S.r.l.

Scala	Commessa	Disegno	Tipo	Foglio n.
1:300	T20056_01	011	P	001

F.to A0 (UNI EN ISO 5457) (1189x841 mm)

Segue fg. ---
Tot. fogli ---

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100